

NINFA-NK


COMPACTA Y SILENCIOSA



- ➔ La solución para piscina elevada o piscina tradicional de tamaño reducido
- ➔ Tapa transparente de fácil apertura sin herramientas
- ➔ Usos: para piscina privada hasta 35 m³
- ➔ Tamaño del prefiltro: 1.25 L

	Código	Ref.	Tipo CV	P2 (W) ¹	P1 (W) ²	Amperaje (A) ³	A (mm)	Caudal (m ³ /h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet
MONO-FÁSICA	010101021000	NK 25M	0,25	184	270	1,5	422	4	5,6	245 x 220 x 440	42
	010101121000	NK 33M	0,33	243	360	2,3	422	6,4	6	245 X 220 X 440	42
	010101221000	NK 51M	0,50	368	530	2,9	422	7,5	6,3	245 X 220 X 440	42

¹ Potencia nominal del motor P2 (W) ² P1 Max (W) (Consumo máximo de la bomba) ³ Amperios en P1 Max (A) *8 m columna de agua u.m.v.: 1

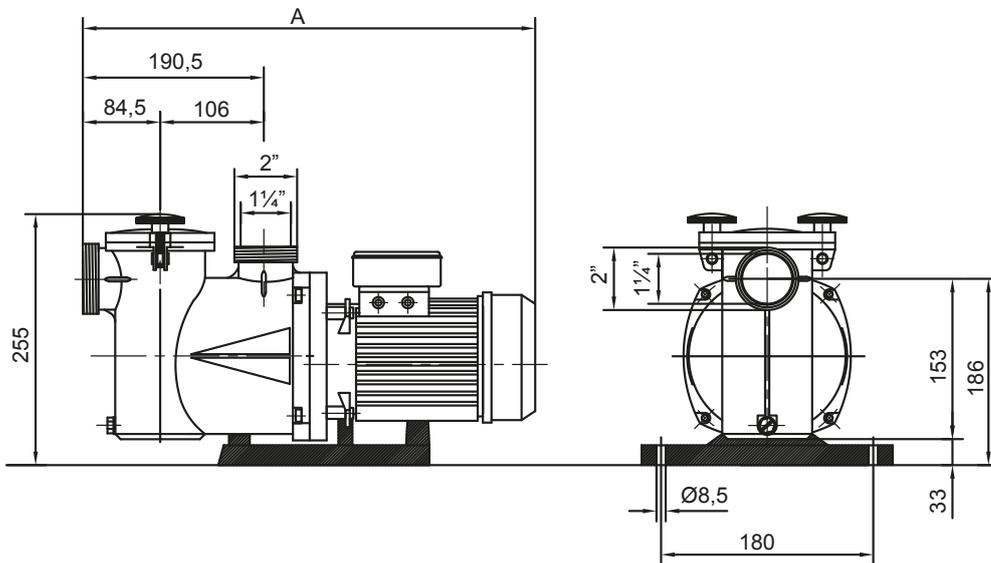

Datos Técnicos	
Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C/ 2,5 bar
Conexión roscada	2" externa y 1 1/4" interna
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz (60 Hz, ask), 2.850 r.p.m.
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

